



# Tx-Pos L7 1D

## Scanner de Pistola

Ofrece un rendimiento excepcional con alta resolución y rápido escaneo. Compatible con diversas simbologías 1D, incluye interfaces USB, RS-232 y PS/2. Su diseño robusto y ligero lo hace ideal para entornos de trabajo exigentes.




1D



200 /s

# Tx-Pos L7 1D

## Especificaciones técnicas

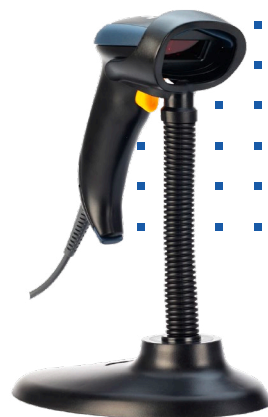

| Categorías                         | Descripción                                                                                                                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensor de imagen                   | 1D Laser                                                                                                                          |
| Fuente de luz                      | LED Rojos 650nm±10%                                                                                                               |
| Simbologías                        | 1D   Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 de 5 ISBN/ISSN Code93, Code11, UCC/EAN-128 GS1, Databar |
| Resolución                         | ≥3mil                                                                                                                             |
| Profundidad de campo               | 0-75mm (13mil EAN13 UDS 90%)                                                                                                      |
| Lectura ancha                      | 5 mm - 300 mm                                                                                                                     |
| Rango de escaneo                   | 200 veces/segundo                                                                                                                 |
| Relación de contraste de impresión | ≥30%                                                                                                                              |
| Indicador                          | LED, zumbador                                                                                                                     |
| Campo de visión                    | Horizontal: 70°, Vertical: 70°                                                                                                    |
| Interfaz                           | Teclado en cuña, RS-232, USB (HID o V-COM), PS/2                                                                                  |
| Tensión de trabajo                 | 5V CC ± 5%                                                                                                                        |
| Corriente @ 5 VDC                  | Operando   130mA<br>Standby   20mA                                                                                                |
| Dimensiones                        | 166 (L) x 63 (An) x 88 (Al) mm                                                                                                    |
| Peso                               | 175g                                                                                                                              |
| Temperatura                        | -20°C - +60°C (en funcionamiento)   -30°C - +80°C (almacenamiento)                                                                |
| Humedad                            | 5%-95% (sin condensación)                                                                                                         |
| Luz ambiental                      | 0 ~ 100.000 lux (luz natural)                                                                                                     |
| EDS                                | ± 9 KV (descarga de contacto); ± 15 KV (descarga de aire)                                                                         |
| Seguridad                          | EN55022: 2006+A1:2007<br>EN55024:1998+A1+A2:2003                                                                                  |

